

消防法の定める防災物品
建築・塗装工事用防災Ⅱ類メッシュシート



焼却処分時にダイオキシン類または温室効果ガスを抑える商品に当社が自主的に表示するものです。

ターピー ストロングメッシュ

ターピー ストロングメッシュの5つの強み

① 強い

約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用出来ます。

② 軽い

塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待出来ます。

③ 繰り返し洗える

連続8回の洗浄テスト（ぬるま湯洗浄）にも形状や強度に変化はありません。

⑤ 環境適合シリーズ

焼却処分時において、塩素化ダイオキシンの発生が無い【環境製品】です。

HAGIHARA
環境適合シリーズ

④ 多用途且つ防災

※1
充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。

消防法の定める【防災物品】です。


(※1)
● 充実率とは、シート全体に占めるメッシュ部分の占める割合の事。



緑テープ入り熱溶着



外テープ縫製加工




内テープ三つ折り縫製



巾結び加工

- 通常品は、『縁テープ入り熱溶着加工』となります。
- その他、特殊加工による別仕様も可能です。

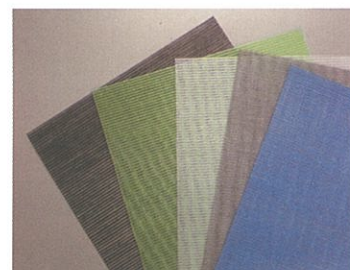

● 製品仕様

■ 材質／本体：ポリプロピレン ハトメ：アルミ ■ 原産地：日本製
■ カラー／グレー・グリーン（その他カラーも別途お問い合わせください。）

● 基本構造

	材 質	織り密度(本/2.54cm)	目付け重量	充 実 率
ストロングメッシュ	ポリプロピレン	30 x 10	114g/m ²	0.82
※参考 塩ビ製メッシュシート	塩化ビニール	26 x 28	130g/m ²	0.71

● 耐候性能

	初期強度	400H	800H	1200H
ストロングメッシュ	638 N/3cm	539 N/3cm	491 N/3cm	466 N/3cm
※参考 塩ビ製メッシュシート	621 N/3cm	243 N/3cm	225 N/3cm	187 N/3cm

※数値は当社での測定値の代表的な値であり、保証値ではありません。
※耐候試験値は、当社測定値であり400Hを1年と評価しています。

■ 規格とケース入り数

規 格	ハトメピッチ	入り数
1.8×3.4	300mm	15
1.8×3.6	300mm	15
1.8×5.1	300mm	10
1.8×5.4	300mm	10
3.6×5.4	300mm	5