強力アルミ反射クロス

果樹の熟成促進用反射クロス

【特長】果樹の熟成促進用。フィルムに比べて強度があります。
また有孔加工により雨水が溜まりません。
【用途】果樹園などの下敷きなど。

- 材　質／アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
- カラー／表:アルミ/裏:ナチュラル
- 原産地／日本

【製品仕様】

規格(m)	入数(本)
1.5×50	2
1.8×50	2

アルミブラッククロス

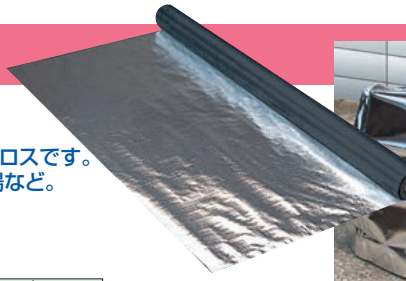

保温・保冷機能を有したクロス

【特長】夏場での保冷効果、冬場の保温効果の2つの機能を有したクロスです。
【用途】簡易的なテントや倉庫のカバーや保冷保温を必要とする現場など。

- 材　質／アルミ蒸着フィルム+ポリエチレン
- カラー／表:アルミ/裏:ブラック　●原産地／日本

【製品仕様】

規格(m)	入数(本)
1.8×100	1

【物性値】

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ743×ヨコ736	タテ24×ヨコ20	タテ67×ヨコ60	185	0.28

※左記物性は、測定値であり保証値ではありません。

エステル帆布クロス　無鉛品

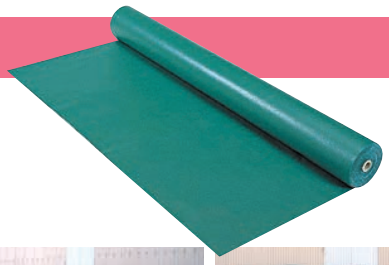

オレフィン系素材より強力なベーシッククロス

【特長】エステル糸に塩ビコーティングした、強くて重量感のあるクロスです。
【用途】トラックシート、テントカバー、簡易テント倉庫、長期的野積みカバーなど。

- 材　質／ポリエステル織布+塩ビコーティング
- カラー／グリーン,ライトグリーン,ODグリーン,ホワイト　●原産地／タイ

【製品仕様】

	規格(m)	入数(本)	JANコード
ツヤ有りライトグリーン	1.85×50	1	4962074001528
ODグリーン	1.85×50	1	4962074001498
ライトグリーン	1.85×50	1	4962074001542
ホワイト	1.85×50	1	4962074001504
グリーン	1.95×50	1	4962074001481

【物性値】

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/㎡)	厚さ(mm)
タテ2100×ヨコ1500	タテ16×ヨコ24	タテ105×ヨコ100	565	0.60

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

TPノンハロ帯電防止クロスFR

高い難燃性、高い帯電防止性能を有したクロス

【特長】
- 自己消火性能に優れ、高い難燃性を発揮します。
- フッ素、塩素、臭素等のハロゲン元素、リン元素を含まない製品です。
焼却時に有毒ガス、腐食性ガスを発生しません。
- 有機材料のみの構成なので、燃焼残灰分が極めて少ないです。
- フィルム製品と比較して織物を使用しているので、高強度です。特に、引き裂き強度が高く、破れにくいです。
- 両面にノンスリップ加工がされており、歩きやすくなっています。
- シート表面に特殊な添加剤を施す事で難燃シートと比較し、高い帯電防止性能を有しています。

【製品仕様】

規格(m)	カラー	質量(g/㎡)	厚さ(mm)	JANコード
1.8×50	ピンク	155	0.18	4962074000477

【物性値】

引張強度(N/5cm)	伸度(%)	引裂強度(N)
タテ250×ヨコ250	タテ20×ヨコ20	タテ35×ヨコ35

- 材　質／ポリエチレン
- 原産地／日本

【難燃性能】

試験項目	試験方法	試験結果
酸素指数法(L.O.I.)	JIS K 7201	28.0
UL耐炎試験	薄手材料垂直燃焼試験(VTM試験)	VTM-0適合

【帯電防止性能】

試験項目	試験方法	試験結果
表面抵抗(Ω)	JIS K 6911	1.1×10^{10}
半減期	JIS L 1094	1.0未満

HCターフ

手軽に利用できる人工芝「HCターフ」

【用途】
- パブリックスペース、庭、テラス、景観場所、遊戯場、商業施設のディスプレイ、展示会等に使用できます。
- 住宅建築時の周囲への景観美化にも使用できます。

- 材　質／パイル・基布:ポリプロピレン
バッキング:SBR(合成ゴム)
- カラー／パイル:グリーン

【製品仕様】

品番	パイル長(cm)	規格サイズ	巻き姿	入数	ケースサイズ(cm)	質量(kg/ケース)
HC-200	6	91cm×30m/R	外	1	45×45×94(H)	16.2
		182cm×20m/R	外	1	45×45×185(H)	23.5
		91cm×30m/R	内	1	45×45×94(H)	16.2