

ターピー防音シート(塩ビタイプ)

特注可能

塩ビ品防音シート

【特長】防音性能がターピー防音シリーズの中で一番高く、洗濯メンテナンスにも適しています。

【用途】解体工事、建設工事等の壁面養生など。


●材 質／シート本体：ポリエステル糸に塩ビコーティング
ハトメ：真鍮

周囲ロープ：ポリプロピレン

●カラー／グレー ●原産地／日本



写真はイメージです。

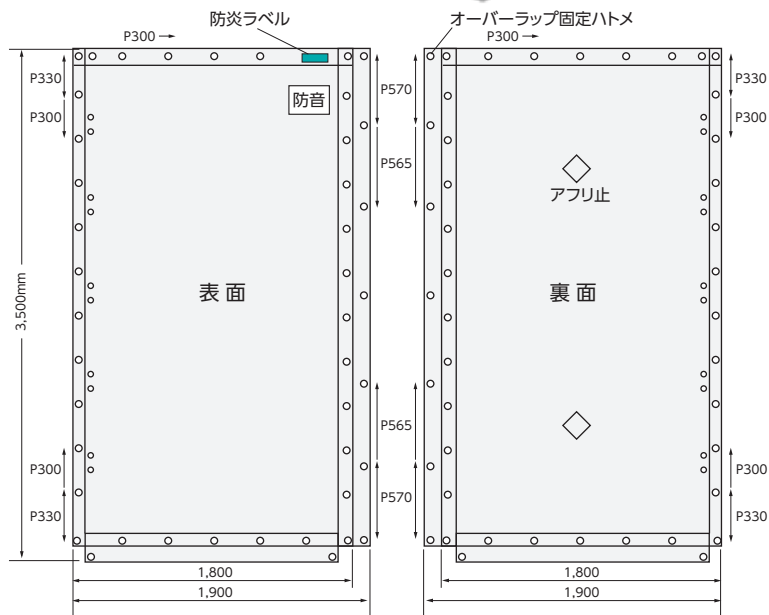

【製品仕様】

規格(m)	実寸法(約m)	入数(枚)	ハトメピッチ(約cm)	JANコード
1.8×3.4	1.90×3.50	2	タテ 42.5 × ヨコ 30	4962074708359

※別注サイズも承ります。

【物性値】

引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)
≧1660×±1617	≧17×±27	≧490×±490


※左記物性は、測定値であり保証値ではありません。
※仕様は変更させていただく場合がありますのでご了承ください。

防音シート比較

下記の遮音効果比較表と物性をご参考の上、お選びください。

■透過損失による遮音効果

※初期の音源は80dBです。

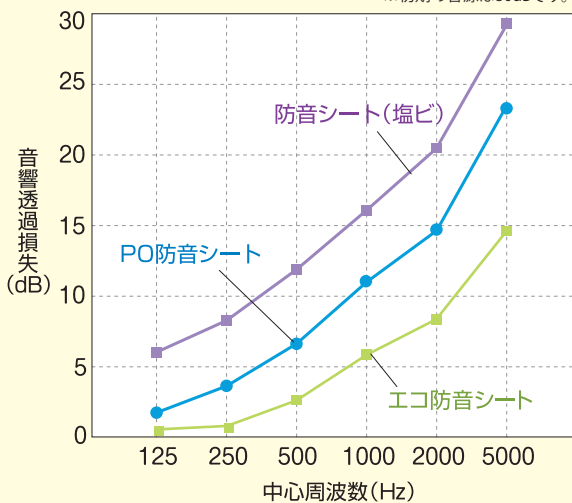


※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

■実測データ

単位dB()内は防音シートの効果

距離 (m)	5	10	20	30
防音シートなし	94	89	78	72
PO防音シート	78 (16)	75 (14)	68 (10)	64 (8)
エコ防音シート	79 (15)	76 (13)	69 (9)	65 (7)
防音シート(塩ビ)	75 (19)	72 (17)	66 (12)	63 (9)

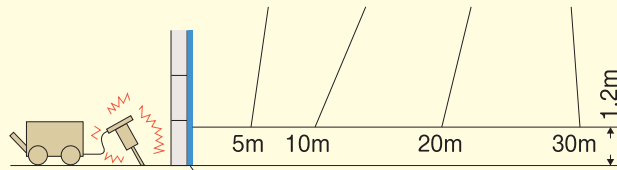

防音シート(高さ5.1m、幅25.2m)

※騒音は一般的に10dB下がると体感では半減して聞こえます。
※防音シートの効果は、施工の状態(防音シートの高さ、音源または、受音点からの距離、騒音源の種類等)により異なります。
そのため上記数値は目安としてご使用ください。
※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

■物性値

品 名	引張強度(N/3cm)	伸度(%)	引裂強度(N)	質量(g/m)	厚さ(mm)	環境適合
PO 防 音 シ ー ト	≧1,400×±1,700	≧15×±16	≧450×±450	795	1.00	○
エ コ 防 音 シ ー ト	≧1,300×±1,400	≧23×±21	≧180×±150	243	0.46	○
防 音 シ ー ト (塩 ビ)	≧1,660×±1,617	≧17×±27	≧490×±490	1,330	1.00	×

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

年
数
シ
ー
ト
ブ
ル
ー

機
能
品

ク
リ
ア
ク
ロ
ス

防
炎
・
防
音

バ
ッ
グ

テ
ラ
ス
ト
ラ
ッ
ク

ト
ラ
ッ
ク

O
T
H
E
R
S

復
災
旧
害

メ
イ
ド

セ
ン
タ
ー

新
技
術

海
外
製
品