

UVブラック土のう NETIS 登録NO.CG-120013-A

当社国産土のうの最高峰!! 約3年の耐候性を実現した土のう

【特長】紫外線劣化防止剤を添加し、耐候性に優れた色である「黒」を採用、国産土のうで最も高い耐候性を実現しました。

【用途】長期土木工事の土塁設置、河川工事などの長期工事の土塁、災害用備蓄など。



- 材 質／本体:ポリエチレン
口紐:ポリプロピレン
- カラー／ブラック
- 原産地／日本

【製品仕様】

規格(cm)	入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074707963

【物性値】


打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
打12×コ12	打600×コ550	打18×コ25

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。



〈耐候性能〉

残存強度(N/5cm)

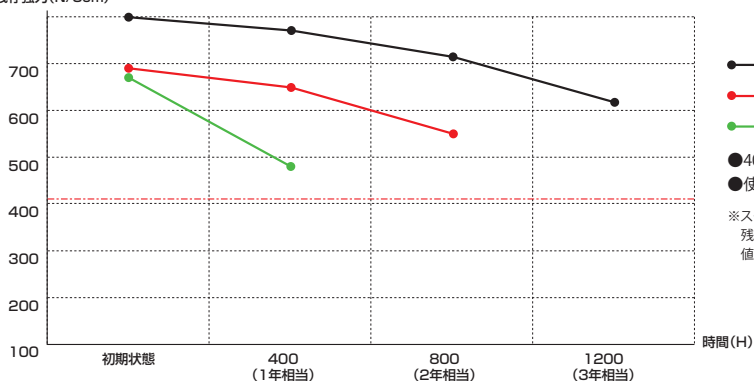

- UVブラック土のう
 - スーパーUV土のう
 - スーパー土のう
- 400時間を1年の目安としています。
● 使用限界点: 308N/5cm以上と仮定。

※スーパーUV土のうの耐候性促進試験後の残存率より社内管理数値として算出した数値を使用限界点としています。

0 ※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。 JIS B 7754 (強エネルギーXenon) に準拠。

スーパーUV土のう NETIS 登録NO.CG-120021-A

紫外線劣化防止剤を添加した中期工事用国産土のう

【特長】紫外線劣化防止剤を添加し中期的な(約2年)耐候性機能を有した国産UV土のうです。

【用途】中期土木工事の土塁設置、河川工事などの中期工事の土塁、災害用備蓄など。

- 材 質／本体:ポリエチレン
口紐:ポリプロピレン
- カラー／ホワイト
- 原産地／日本



【製品仕様】

規格(cm)	入数(枚)	JANコード
48×62	200	4962074600028

【物性値】

打込(本/2.54cm)	引張強度(N/5cm)	伸度(%)
打10×コ10	打550×コ500	打22×コ17

※上記物性は、測定値であり保証値ではありません。

年数シート
ブルー

機能品

クリア
クロス

防災・防音

バッグ

テクロス

トラック

OTHERS

復興
旧書

メイド
オーダー

ホーム
センター

新技術

海外製品